



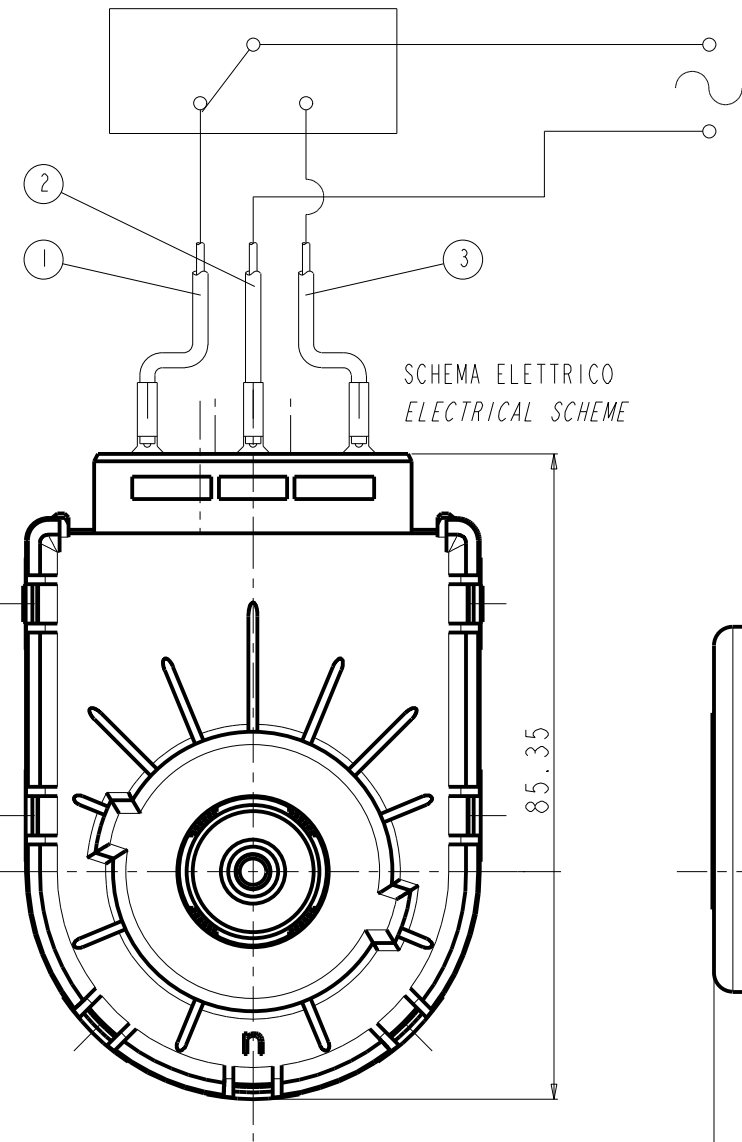


SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL SCHEME

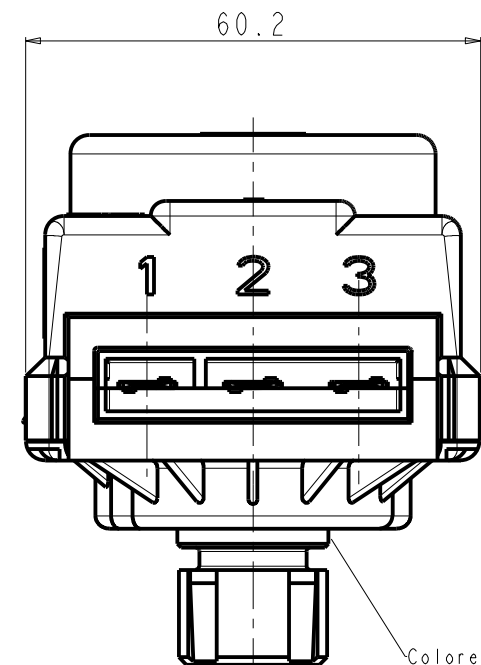

Colore coperchio: naturale
Cover colour: natural

- A** : ALBERINO IN POSIZIONE DI SPINTA
QUOTA DA VERIFICARE SOTTO CARICO 40 N
- B** : ALBERINO IN POSIZIONE DI RIPOSO
QUOTA DA VERIFICARE CON UN CARICO DI 0.2 N
- D** : POSIZIONE DEL CURSORE VALVOLA RIFERITA
ALLA QUOTA NOMINALE "B"
- A** : Shaft in working position
The dimension must be tested with load 40 N
- B** : Shaft in rest position
The dimension must be tested with load 0.2 N
- D** : Valve plunger position referred
to nominal dimension "B"

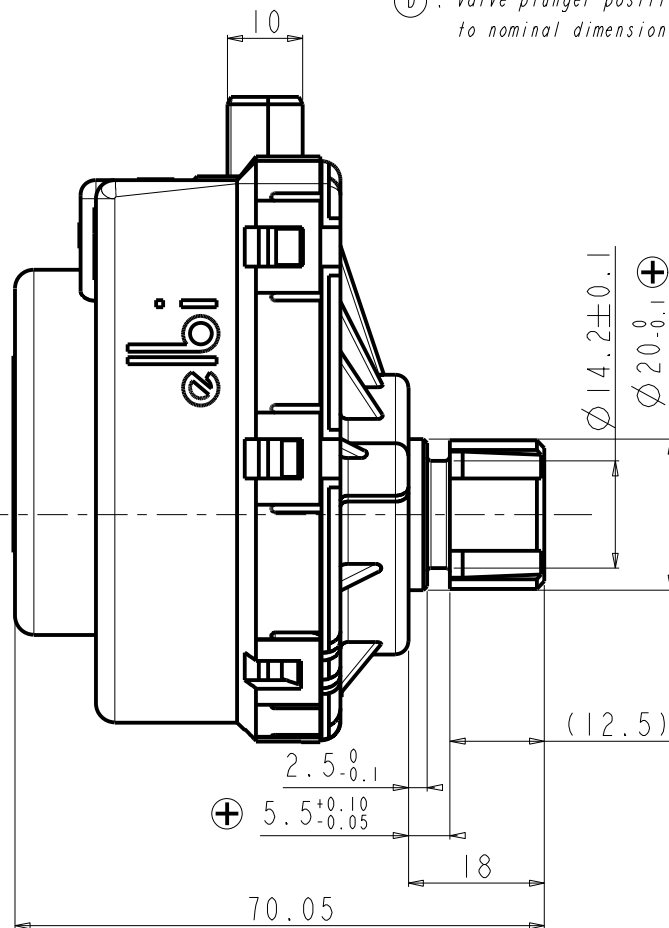

DATI TECNICI:
TENSIONE - FREQUENZA : 220-240 V - 50/60Hz
TEMPERATURA DI ESERCIZIO : 0° - 72°C
CORSA : |A-B| senza carico
FORZA DI AZIONAMENTO : da 10 N a 75 N
TEMPO DI LAVORO: APERTURA VALVOLA 4.8 sec (60Hz)
6.0 sec (50Hz)
CHIUSURA VALVOLA 3.2 sec (60Hz)
4.0 sec (50Hz)
GRADO DI PROTEZIONE: IP20 - DIN 40050

TECHNICAL DATA:
Voltage and frequency : 220-240 V - 50/60Hz
Working temperature : from 0° to +72°C
Stroke : |A-B| without load
Operating force : from 10 N to 75 N
Working cycle : valve opening in 4.8 sec (60Hz)
6.0 sec (50Hz)
valve closing in 3.2 sec (60Hz)
4.0 sec (50Hz)
Protection grade: IP20 - DIN 40050

**DATI ETICHETTA AUTOADESIVA
ADHESIVE LABEL DATA**

Codice Elbi (es.: 3165)
Elbi code (i.e.: 3165)

Codice cliente
Customer code

Tensione e frequenza
Voltage and frequency


Colore etichetta: bianco
Label colour: white

Indice di modifica
Drawing review

Temperatura
Temperature

Settimana e anno di
fabbricazione (es.: 1108)
Production date,
week and year (i.e.: 1108)

**POSIZIONE DI CONSEGNA: QUOTA B
DELIVERY POSITION: DIMENSION B**

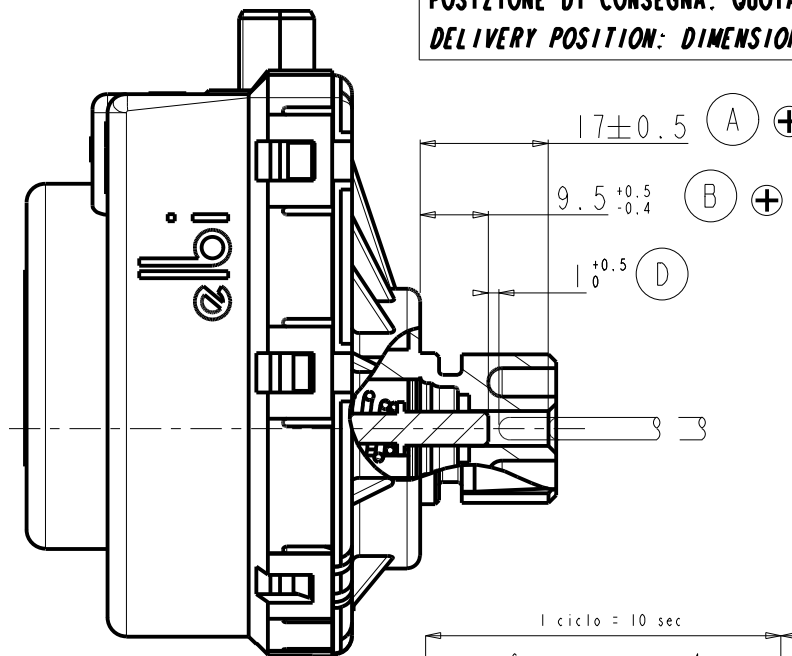


ROTAZIONE CAMMA ATTUATORE
ACTUATOR CAM ROTATION


ATTUATORE stroke corsa
pos. A
pos. B

CONTATTO DESTRO ③
RIGHT CONTACT
chiuso closed
aperto opened

CONTATTO SINISTRO ①
LEFT CONTACT
chiuso closed
aperto opened

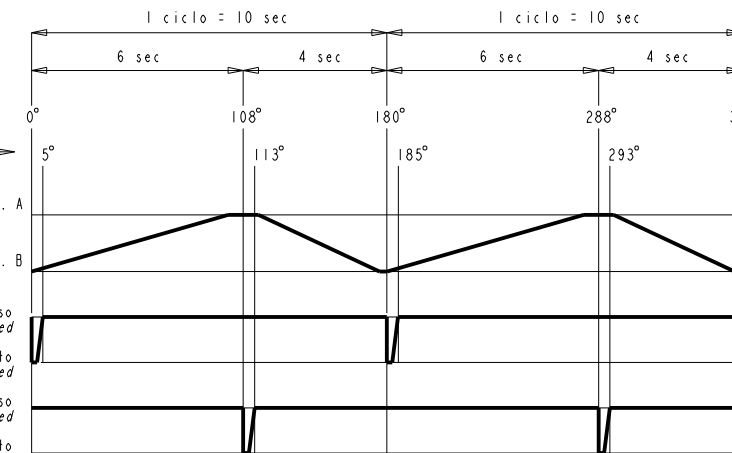

SCHEMA FUNZIONALE
FUNCTIONAL DIAGRAM

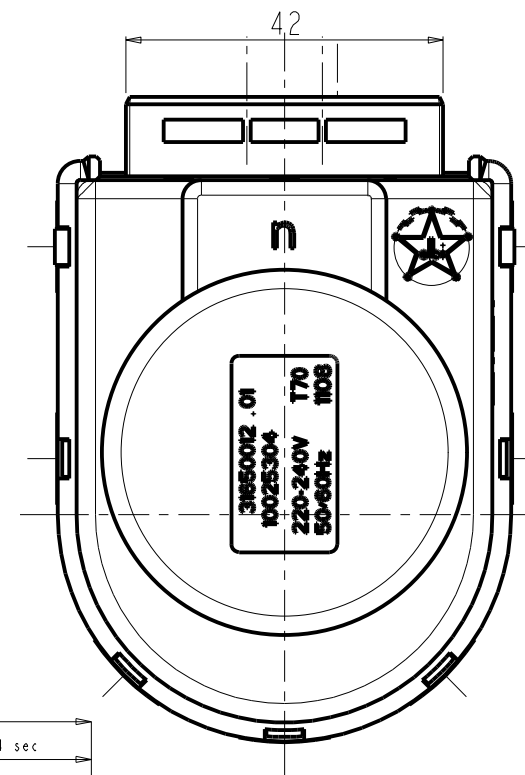

E	---	01	05/08/09	Rifatto disegno, annulla e sostituisce precedenti e pari numero. Aggiornato disegno e modelli.	Cerri	Querio
TOLLERANZE GEOMETRICHE, CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E GEOMETRIC TOLERANCE, CONTROL AND PRODUCT CHARACTERISTICS SPEC. SPC PRODOTTO SECONDO NORMA TECNICA ELBI/BITRON 03.00.00 ACCORDING TO ELBI/BITRON TECHNICAL SPECIFICATION 03.00.00						
UP TO 3±0.125 >3 TO 6±0.15 >6 TO 10±0.18 >10 TO 18±0.215 >18 TO 30±0.26 >30 TO 50±0.31 >50 TO 80±0.37 >80 TO 120±0.435 >120 TO 180±0.5 >180 TO 250±0.575 >250 TO 315±0.65 OVER 315±0.7						
DIMENSIONI, LUNGHEZZE E DIAMETRI (mm) SEC. UNI EN 20286 IT14 / DIMENSIONS, LENGTH AND DIAMETERS (mm) ACCORDING TO UNI EN 20286 IT14				CENTRO DI COMPETENZA / COMPETENCE CENTER ELBI International S.p.A.		
STAMPO/FIG. MOLD/CAVITY ---	SCALA/SCALE 1000	Pro/E Wildfire	APPLICAZIONE / APPLICATION : PROGRAMMATORE AT - CLIENTE: RIELLO cod. 10025304 AT PROGRAMMER - CUSTOMER: RIELLO code nr. 10025304		DATA / DATE 06/10/2003	ENTE / DEPT. SETEC
MATERIALE E CODICE GREZZO / MATERIAL AND MATERIAL CODE -			PESO / WEIGHT (gr.) -		DISEGNATO / DRAWN Callegari	VISTO / APPROVED Aita
TRATTAMENTO / TREATMENT			SOSTITUISCE IL / REPLACE : 31650012.00		ARCHIVIO O N° DISEGNO/ARCHIVE OR DRAWING N.	
DENOMINAZIONE / DESCRIPTION ATTUATORE CORSA 7,5mm ACTUATOR 7,5mm STROKE			IDENTIFICATIVO / PART N. : 31650012		IGE 01	